HYDROFIRE ΕΠΕ

Buildings - Industry - Marine – Waterworks
END OF AG. PANTELEIMONOS Str. (ELEONAS)
GR-12241 EGALEO,
Tel.: +30 210 3412 749-750 Fax: +30 210 3412 406
www.hydrofire.gr, email: info@hydrofire.gr

IDRANTI SOPRASUOLO

Art. 66/M

Idrante soprasuolo modello MONOTUBO con colonna in acciaio
DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100 - brevettato

Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000
Steel body pillar hydrant with automatic drainage system

LA VERIFICA DEL POSSIBILE UTILIZZO DEI VARI MODELLI SPROVVISTI DI MARCHIO CE RESTA A CARICO DELL'ACQUIRENTE NON POTENDO LA NOSTRA SOCIETA' ENTRARE NEL MERITO DELLE SPECIFICHE APPLICAZIONI.

COD.	SPECIFICA	H	A
0552	DN 50 - 2 sbocchi DN 45	1395	1192
0555	DN 50 - 2 sbocchi DN 45 e 1 per carico autopompa DN 70	1395	1192
0553	DN 65 - 2 sbocchi DN 70 oppure a richiesta 2 sbocchi DN 45	1455	1225
0556	DN 65 - 2 sbocchi DN 70 e 1 per carico autopompa DN 100 oppure a richiesta 2 sbocchi DN 45 e 1 DN 70	1455	1225
0554	DN 80 - 2 sbocchi DN 70 MARCHIO CE - a norma EN 14384	1455	1225
0557	DN 80 - 2 sbocchi DN 70 e 1 per carico autopompa DN 100	1455	1225
0558	DN 100 - 2 sbocchi DN 70 MARCHIO CE - a norma EN 14384	1465	1235
0559	DN 100 - 2 sbocchi DN 70 e 1 per carico autopompa DN 100	1465	1235

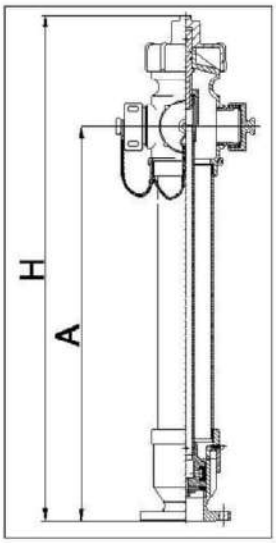

SPECIFICHE PER IDRANTI MONOTUBO

L'idrante soprasuolo Monotubo (brevetto Bocciolone n. 214957) è caratterizzato dalla colonna montante in acciao zincato a caldo.
La parte superiore, in cui sono ricavate le uscite, e la scatola valvola su cui è presente la flangia di attacco, sono ottenute da fusione in ghisa EN-GJL-250 secondo EN 1503-3.
All'interno della scatola valvola vi è il dispositivo di tenuta dell'idrante e lo scarico automatico; entrambe le sedi sono realizzate in ottone in modo da garantire una lunga durata del sistema.
L'organo di manovra è anch'esso realizzato in ottone per prevenirne l'usura.
Tutti gli organi interni sono progettati in modo da poter essere sostituiti con semplici operazioni e senza la necessità di eseguire lavori di scavo.
Le bocche di uscita sono fabbricate secondo la norma UNI 810. A richiesta si possono fornire attacchi secondo normative estere (Storz, BS, NH, DSP, ecc...)
La flangia di base è forata e dimensionata a tabella UNI EN 1092-2 PN 16.
La verniciatura è realizzata in smalto sintetico tinta RAL 3000 per esterni.
Il cappellotto rotante superiore è dotato di pentagono per l'utilizzo della chiave unificata.
L'idrante è conforme alla normativa UNI EN 14384 (vedi modelli sopra specificati) e alla relativa appendice nazionale Italiana.
Ogni idrante è testato in pressione prima della vendita per garantire la massima qualità del prodotto alla clientela.

Ricambi per idranti soprasuolo monotubo

SPECIFICA	DN	COD	DN	COD	DN	COD	DN	COD
Crocera 2 sbocchi	50	M62861LV	65	M62873LV	80	M62873LV	100	M62873LV
Crocera 2 sbocchi+motopompa	50	M62863LV	65	M62866LV	80	M62866LV	100	M62866LV
Scatola valvola	50	A0043	65	A0044	80	A0045	100	A0046
Cappellotto manovra	50	M62865LV	65	M62872LV	80	M62872LV	100	M62872LV
Otturatore completo	50	A0031	65	A0032	80	A0034	100	A0034
Asta + madrevite	50	A0047	65	A0047	80	A0047	100	A0047
Set guarnizioni	50	A0048	65	A0049	80	A0051	100	A0051
Guarnizioni tenuta	50	M62908	65	M62909	80	M63459	100	M63459